

БРОШЮРА
LINKWELL



ИНФОРМАЦИЯ
О КОМПАНИИ

—
2024 г.



СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ
СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
СИСТЕМА КЛЕММНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КАБЕЛЕЙ
ОСВЕЩЕНИЕ И ДРУГИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

О нас

LINKWELL ELECTRIC

Это научно-исследовательское предприятие, занимающееся производством, продажей и обслуживанием продукции для научно-технологических производств.



Начиная со дня основания мы непрерывно совершенствовали качество нашей продукции и постоянно расширяли ее ассортимент. Она продается и используется более чем в **100 СТРАНАХ** по всему миру.

Компания всегда придерживалась своей политики в области качества при выходе на мировой рынок, формировании ассортимента продукции и способов продажи и имеет прекрасную международную торговую сеть. Она создала долговременное стратегическое партнерство с ABB, Schneider, ROCKWELL и другими международными компаниями, выпускающими электрооборудование.

100+

международных рынков

50+

патентов и сертификатов

1000+

партнеров

Зона применения

LINKWELL ELECTRIC предоставляет комплексные качественные решения для множества отраслей промышленности. Компания является ведущим поставщиком систем климат-контроля для шкафов в Китае. Продукция широко используется в ветровой энергетике, фотоэлектрических системах, системах накопления энергии, энергетике и электрогенерации, зарядных станциях, роботизированных системах автоматизации, инфраструктуре, высокотехнологичных отраслях и других сопутствующих областях.




Ветровая энергетика




Фотоэлектрические системы



Накопление энергии

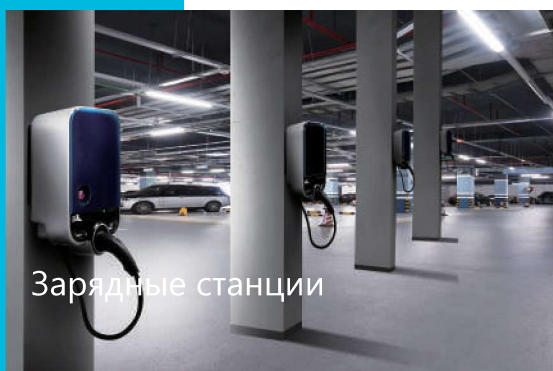

Зарядные станции

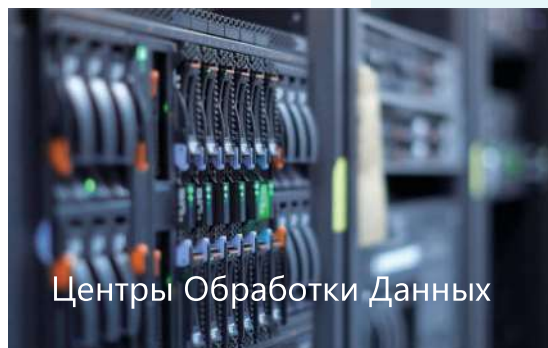

Центры Обработки Данных

Продукты



Выпускаются в разном цветовом исполнении по заказу

Вентилятор с фильтром



- Пластмасса ABS или PC-ALLOY
- 5 стандартных монтажных размеров
- Легко открывается для быстрого обслуживания
- IP54



Вентилятор охлаждения



- Осевой, центробежный, воздуходувка
- Напряжение перем./пост. тока, вариант целиком из металла
- Регулируемая частота вращения, сигналы ШИМ, частоты вращения, обнаружения вращения
- Степень защиты до IP68



Термостат и гигростат



- Перем. ток, пост. ток, широкий диапазон напряжений
- Механическая и электронная конструкция
- Одиночный/двойной контакт
- Регулировка без инструментов



Кондиционер



- Для применения в помещении и вне их
- Мощность охлаждения 500–5000 Вт
- Хладагент R134a, интерфейс RS485
- Внешний или встраиваемый монтаж



Фильтр крышного вентилятора



- Вентилятор для монтажа на 19-дюймовую стойку (1U)
- Конструкция 6 видов
- Металлическая или пластмассовая крышка
- Расход воздуха 415–3150 м³/ч



Нагреватель



- Полупроводниковый нагревательный элемент PTC
- Вариант вентилятора перем./пост. тока
- Широкий диапазон 15–2800 Вт
- Запрессовываемое и винтовое соединение
- Защита от перегрева



Клеммы распределения питания

- 1/2/4-полюсный распределительный блок
- Проводник из луженой меди
- Модульная пристегивающаяся система
- Монтаж на DIN-рейку или винты
- Фиксируемая винтами откидная крышка



Алюминиевые/медные универсальные клеммы

- Луженый алюминиевый/латунный блок
- Для кабелей 16–240 мм²
- 1/2/3/5-полюсные



Лампа с выключателем

- Светодиодная
- Крепление на винты или магнит
- НР + НЗ выключатель




Проходные клеммные блоки

- Винтовые/вставные



Карман для чертежей / компенсатор давления

- Формат А3, А4, клейкая лента

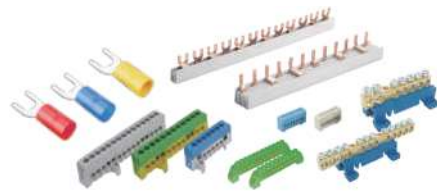

Другие соединительные клеммы



Управляющий трансформатор

- 1- и 3-фазный вариант
- Диапазон от 60 В·А до 100 кВ·А
- Конструкция с полностью медной обмоткой



Распределительный щит и корпус

- Металлический и пластмассовый
- Водонепроницаемый IP67
- 2–18 мест, смотровое окно
- Конструкция с запирающей ручкой



Система кабельного ввода

- Кабелепровод
- Пластина для крепления кабеля
- Кабельный зажим, отвечающий требованиям ЭМС
- Кабельный сальник из нейлона и латуни, IP68

Связаться с
нами

Тел.: +7 (812) 767-86-25
моб. +7 (960) 283-40-15

e-mail: sales@raystrom.ru



- 1 Настенный вентилятор с фильтром
- 2 Термостат
- 3 Система шин
- 4 Система кабельного ввода
- 5 Крышный вентилятор
- 6 Лампа освещения
- 7 Распределительный клеммный блок
- 8 Аллюминиевые/медные клеммы КЕ
- 9 Сигнальный индикатор, кнопка
- 10 Нагреватель
- 11 DIN-рейка, кабельный канал
- 12 Прочие комплектующие

Список параметров

Алюминиевые/медные клеммы KE

Модель  RoHS	Изображения
Луженый алюминиевый блок Для 16–240 мм ² 1-полюсные, 2-полюсные, 3-полюсные, 5-полюсные	

Клеммы отщвления от магистральной линии

Модель  RoHS	Изображения
Луженый латунный блок Для 16–700 мм ² Составная конструкция для многополярности	

Вентилятор с фильтром (напряжение по выбору)

Примечание. Указанный расход воздуха может изменяться в зависимости от размера вентилятора и воздуховода.

FU	Фильтр для вытяжки	Размер изделия (вырез)	Расход воздуха (м ³ /ч)	Изображения
FU95.230	FU95.300	121,5 x 121,5 (94,5 x 94,5) мм	25/35	 Фильтр с вентилятором  Фильтр для вытяжки
FU122.230	FU122.300	149 x 149 (122 x 122) мм	65/85	
FU175.230	FU175.300	204 x 204 (175 x 175) мм	105/126	
FU223.230	FU223.300	255 x 255 (223 x 223) мм	220/240	
FU283.23	FU283.300	320,5 x 320,5 (283 x 283) мм	550/600	
FU283-D.230	FU283.300	320,5 x 320,5 (283 x 283) мм	550/600	
FU292.230	FU292.300	320,5 x 320,5 (292 x 292) мм	550/600	
FU292-D.230	FU292.300	320,5 x 320,5 (292 x 292) мм	1150/1350	
LK32	Фильтр для вытяжки	Размер изделия (вырез)	Расход воздуха (м ³ /ч)	Изображения
LK3237.230	LK3237.300	116,5 x 116,5 (92 x 92) мм	25/35	 Фильтр с вентилятором  Фильтр для вытяжки
LK3238.230	LK3238.300	148 x 148 (124 x 124) мм	65/85	
LK3239.230	LK3239.300	204 x 204 (177 x 177) мм	105/126	
LK3240-P.230	LK3240.300	254 x 254 (224 x 224) мм	220/240	
LK3240-M.230	LK3240.300	254 x 254 (224 x 224) мм	230/265	
LK3244.230	LK3243.300	323 x 323 (292 x 292) мм	550/600	
LK3245.230	LK3243.300	323 x 323 (292 x 292) мм	1150/1350	

FF	Фильтр для вытяжки	Размер изделия (вырез)	Расход воздуха (м³/ч)	Изображения
FF109.230	EF109	109 x 109 (92 x 92) мм	25/35	 Фильтр с вентилятором  Фильтр для вытяжки
FF145.230	EF145	145 x 145 (125 x 125) мм	65/85	
FF202.230	EF202	202 x 202 (177 x 177) мм	105/126	
FF252-P.230	EF252	252 x 252 (223 x 223) мм	220/240	
FF252-M.230	EF252	252 x 252 (223 x 223) мм	230/265	
FF5000.230	EF320	320 x 320 (291 x 291) мм	550/600	
FF7000.230	EF320	320 x 320 (291 x 291) мм	1150/1350	
FF130.230	EF130	290 x 130 (265 x 105) мм	105/120	
LK66	Фильтр для вытяжки	Размер изделия (вырез)	Расход воздуха (м³/ч)	Изображения
LK6621.230	LK6621.300	116,5 x 116,5 (92 x 92) мм	25/35	 Фильтр с вентилятором  Фильтр для вытяжки
LK6622.230	LK6622.300	148,5 x 148,5 (124 x 124) мм	65/85	
LK6623.230	LK6623.300	204 x 204 (177 x 177) мм	105/126	
LK6624.230	LK6624.300	255 x 255 (224 x 224) мм	220/240	
LK6625.230	LK6625.300	255 x 255 (224 x 224) мм	230/265	
LK6626.230	LK6626.300	323 x 323 (292 x 292) мм	550/600	
LK6627.230	LK6626.300	323 x 323 (292 x 292) мм	1150/1350	
FK55	Фильтр для вытяжки	Размер изделия (вырез)	Расход воздуха (м³/ч)	Изображения
FK5521.230	FK5521.300	109 x 109 (92 x 92) мм	25/35	 Фильтр с вентилятором  Фильтр для вытяжки
FK5522.230	FK5522.300	150 x 150 (124 x 124) мм	65/85	
FK5523.230	FK5523.300	204 x 204 (177 x 177) мм	105/126	
FK5524.230	FK5524.300	250 x 250 (223 x 223) мм	220/240	
FK5525.230	FK5525.300	250 x 250 (223 x 223) мм	230/265	
FK5526.230	FK5526.300	325 x 325 (291 x 291) мм	550/600	
FK5527.230	FK5526.300	325 x 325 (291 x 291) мм	650/800	
FK5528.230	FK5526.300	325 x 325 (291 x 291) мм	1150/1350	
FK5529.230	FK5526.300	325 x 325 (291 x 291) мм	1150/1350	

Крышный вентилятор с фильтром (напряжение по выбору)

Модель	Размер (мм)	Расход воздуха (м³/ч)	Изображения
PTF60260/PTF60290	260 x 480 x 600	2500/3150	 PTF60260/PTF60290
REF600	350 x 350 x 148	415/500	
REF700	350 x 350 x 178	580/700	
REF1400	350 x 350 x 178	1150/1400	  KTF3139.230
KRF670	155 x 354 x 366	620/650	
KRF950	155 x 354 x 366	910/940	
KRF1410	155 x 354 x 366	1250/1350	  KTF3140.230
KTF3139.230	400 x 133 x 400	570/620	
KTF3140.230	400 x 133 x 400	873/965	
KTF3141.230	400 x 133 x 400	1300/1450	 F2E190-230-DP
F2E190-230-DP	270 x 130 x 267	570/620	
F2E220-230-DP	270 x 130 x 267	860/900	
F2E225-230-DP	270 x 130 x 267	1200/1340	 RCF480
RCF480	484 x 44,5 x 205,5	480	

Блок охлаждения

Модель	Мощность	Применение	Изображения
EIA05	500–400 Вт	Внутренний	     EIA
PW6	380–2500 Вт	Внутренний	
LKAS	600–5000 Вт	Наружный	
LKAD	600–5000 Вт	Для наружной установки (энергетика)	
LKAF	600–5000 Вт	Внутренний	
LKAG	12 500–25 000 Вт	Накопление энергии	

Нагреватель

Модель  	Изображения					
Нагреватель	 HG/LK140 (15–150 Вт)	 HGL046 (100–400 Вт)	 HV/HVL 031 (100–400 Вт)	 LK143 (150–800 Вт)	 LKP80518071810	 LKP5061510

Вентилятор (перем. тока, пост. тока, центробежный)

Модель	Размер (мм)	Напряжение(V)	Расход воздуха (м³/ч)	Изображения
GN80A	80 x 80 x 25	100/125, 200/240	32/39	ULCECC    
GN90A	92 x 92 x 25	100/125, 200/240	51/63	
GN110A	110 x 110 x 25	100/125, 200/240	102/120	
GN120A	120 x 120 x 25	100/125, 200/240	115/129	
GN120B	120 x 120 x 38	100/125, 200/240	145/162	
GN150D	150 x 150 x 51	100/125, 200/240	272/289	
GN170D	172 x 150 x 51	100/125, 200/240	272/289	
GN180F	180 x 180 x 60	100/125, 200/240	476/510	
GN200F	200 x 200 x 60	100/125, 200/240	595/648	
GN220F	Ø220 x 60	100/125, 200/240	595/648	
GN225H	225 x 225 x 80	100/125, 200/240	925/1030	
GN280H	280 x 280 x 80	100/125, 200/240	1865/1970	
LK	60 x 60 x 25	12, 24, 48	По запросу	CE  
	80 x 80 x 25			
	90 x 90 x 25			
	120 x 120 x 25			
	120 x 120 x 38			
	150 x 150 x 50			
	172 x 150 x 51			
	200 x 200 x 60			
F2E	80 x 80 x 38	100/125, 200/240	44/45	CECC 
	92 x 92 x 25	100/125, 200/240	51/63	
	110 x 110 x 25	100/125, 200/240	102/120	
	120 x 120 x 38	100/125, 200/240	145/162	
	135 x 135 x 38	100/125, 200/240	192/233	

Вентилятор (перем. тока, пост. тока, центробежный)


Модель	Размер (мм)	Напряжение(V)	Расход воздуха (м³/ч)	Изображения
F2E	150 x 150 x 51	100/125, 200/240	323/356	
	172 x 150 x 51	100/125, 200/240	272/289	
	172 x 162 x 55	100/125, 200/240	325/380	
	180 x 180 x 60	100/125, 200/240	476/510	
	202 x 202 x 60	100/125, 200/240	595/648	
	205 x 205 x 72	100/125, 200/240	986/1050	
	Ø220 x 60	100/125, 200/240	595/648	
	Ø254 x 89	100/125, 200/240	816/880	
	225 x 225 x 80	100/125, 200/240	925/1030	
	280 x 280 x 80	100/125, 200/240	1865/1970	
C2S/C2E 133.41	Ø 133x41	115, 240, 400	См. каталог	
C2S/C2E 175.42	Ø 175x42			
C2S/C2E/C2D/C4E 190.45	Ø 190x45			
C2S/C2E/C2D/C4E 220.44	Ø 220x44			
C2S/C2E/C2D/C4E 225.63	Ø 225x63			
C2S/C2E/C4S/C4E 250.56	Ø 250x56			
C2S/C4E/C4S 280.51	Ø 280x51			
C4E/C4ED/C4S/C6E 315.101	Ø316x102			
C4E/C4ED/C6E 355.60	Ø 355x60			
C4E/C4ED/C6E 355.95	Ø 355x95			

Термостат и гигростат

Модель  RoHS	Изображения					
Термостат	 JTO011 (H3) / JTS011 (HP)	 KTO011 (H3) / KTS011 (HP)	 KNO011 (HP) / KNC011 (H3)	 ZR011 (HP + H3)	 THR011	 JWT6011 (электрический)

Модель  		Изображения					
Гигростат							
	MFR012 (электрический) MFR012-2 (механический)	KTOMF012/KTSMF012	EFR012	ETR011	ETF012	KTH082	

Клемма распределения питания

Модель	Клеммы	(A)	Макс. сечение провода		Модель	Клеммы	(A)	Макс. сечение провода	
LK80	7	80	16 мм ²	     	DB16/6 3/4	7	80	16 мм ²	     
LK125	8	125	35 мм ²		DB35-16/16 1-1/8	10	125	35 мм ²	
LK160	8	160	70 мм ²		DB70-16/16 1-1/8	10	175	70 мм ²	
LK250	12	250	120 мм ²		DB120/35-16-10 1/2-5-4	12	250	120 мм ²	
LK400	12	400	185 мм ²		DB185/35-16-10 1/2-5-4	12	400	185 мм ²	
LK500	12	500	Flex Buster		DB3P-35/16 1/6	7x3	125	35 мм ²	
					DB3P-70/16 1/6	7x3	175	70 мм ²	
UK207	7x2	125	35 мм ²	     	LK207	7X2	100	25 мм ²	     
UK211	11x2	125	35 мм ²		LK211	11X2	100	25 мм ²	
UK215	15x2	125	35 мм ²		LK215	15X2	100	25 мм ²	
UK407	7x4	125	35 мм ²		LK407	7X4	100	25 мм ²	
UK411	11x4	125	35 мм ²		LK411	11X4	100	25 мм ²	
UK412	12x4	160	50 мм ²		LK415	15X4	100	25 мм ²	
UK415	15x4	125	35 мм ²						
DBK125-3	3	125	10 мм ²	     	LK34-160	13x4	160	50 мм ²	    
DBK125-6	6	125	6 мм ²		LK34-1256	6x4	125	50 мм ²	
DBK125-9	9	125	4 мм ²		LK34-12511	11x4	125	50 мм ²	
DBK250-3	3	250	25 мм ²		LK34-12517	7x4	125	50 мм ²	
DBK250-6	6	250	16 мм ²		LK34-2006	6x4	200	70 мм ²	
DBK250-8	8	250	16 мм ²		LK34-20011	11x4	200	70 мм ²	
DBK250-9	9	50	10 мм ²		LK34-20017	7x4	200	70 мм ²	
DBK400-5	5	400	25 мм ²		LK34-2506	6x4	250	120 мм ²	

Модель	Клеммы	(A)	Макс. сечение провода		Модель	Клеммы	(A)	Макс. сечение провода	
DBK400-6	6	400	16 мм ²		LK34-25011	11x4	250	120 мм ²	
DBK400-9	9	400	16 мм ²		LK34-25017	17x4	250	120 мм ²	
DBK400-12	12	400	16 мм ²		LK34-25027	27x4	250	120 мм ²	
DBK400-18	18	400	6 мм ²		LK34-4006	6x4	400	150 мм ²	
DBK630-3	3	630	50 мм ²		LK34-40011	11x4	400	150 мм ²	
DBK630-5	5	630	35 мм ²		LK34-40017	17x4	400	150 мм ²	
DBK630-6	6	630	25 мм ²		LK34-40027	27x4	400	150 мм ²	
DBK630-9	9	630	25 мм ²						
DBK630-15	15	630	10 мм ²						


Клеммный блок

Модель € € RoHS	Изображения					
Винтовые клеммы LUK						
Вставные клеммы PT			Экономичные клеммы			

Трансформатор

Модель € € RoHS	Изображения					
Управляющий трансформатор						

Кабельный канал

Модель € € RoHS	Изображения					
Безгалогенный						
ПВХ						

Кабельный сальник

Модель	Изображения
Кабельный сальник	
Электрическая соединительная коробка с сенсорным экраном	

Комплектующие

Модель с €	Изображения
Светодиодная лампа	
Карман для чертежей	
Система кабельного ввода	
DIN-рейка и опора	
Система шин	
Изолированные клеммы	
Кнопка с индикатором	



Связаться с нами:
ООО «РЭЙСТРОМ»
г.Санкт-Петербург,
ул. Заставская, д.33,
лит.ТА, офис 15
+ 7 (812) 767-86-25
+ 7 (960) 283-40-15
sales@raystrom.ru
www.raystrom.ru

